

Dźwig pływający "Conrad Goliath" Floating sheerlegs "Conrad Goliath"


Główne wymiary:
Principal dimensions:

Długość /Length 28,06 m
Szerokość /Breadth 15,28 m
Zanurzenie /Draft 1,10 m

Warunki obciążenia

Obciążenie w tonach / Load in metric tons
Wysięg od dziobu w metrach / Outreach from bow in meters
Wysokość haka nad pokładem w metrach / Hookheight above deck in meters

/ Lifting capacity

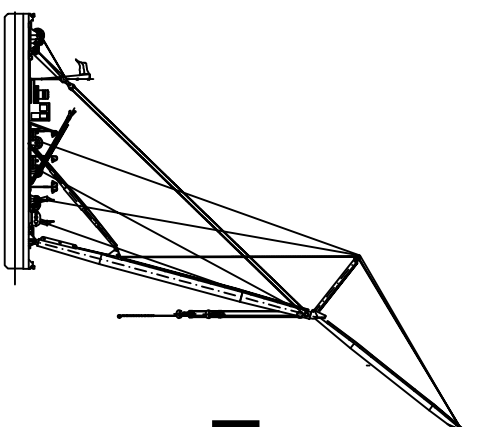

Marine Projects Ltd.

80-605 Gdańsk, ul.Sienna 45

Tel.: (058) 520 31 50

Fax: (058) 520 31 51

e-mail: marineprojects@marpro.pl

<http://www.marineprojects.pl>

Obciążenie Load	Wysięg Outreach	Wysokość haka Hookheight	Rama główna A-Frame			Wysięgnik 0° Jib 0°			Wysięgnik 15° Jib 15°			Wysięgnik 30° Jib 30°		
			Obciążenie Load	Wysięg Outreach	Wysokość haka Hookheight	Obciążenie Load	Wysięg Outreach	Wysokość haka Hookheight	Obciążenie Load	Wysięg Outreach	Wysokość haka Hookheight	Obciążenie Load	Wysięg Outreach	Wysokość haka Hookheight
100	7,00	27,50	50	13,50	49,30	50	19,00	46,00	50	24,00	43,30			
100	7,40	27,20	50	14,60	48,50	50	19,70	45,60	45	24,70	41,70			
90	8,40	26,90	50	14,90	48,30	42	21,20	44,80	35	25,40	40,70			
82	9,30	26,50	46	18,00	46,80	34	23,00	43,80	28	26,80	39,80			
75	10,20	26,10	41	19,60	46,60	29	24,50	43,20	24	28,20	38,80			
70	11,15	25,65	35	21,20	45,20	26	26,00	42,00	22	29,60	37,60			
65	12,10	25,10	30	22,80	44,75	24	27,40	41,10	20	31,00	36,50			
55	14,00	23,90	24	26,00	42,50	19	30,30	38,70	16	32,50	34,00			
45	15,80	22,60	19	29,20	40,20	15	33,30	36,20	12	36,10	31,30			
37	17,60	21,00	14	32,60	37,50	12	36,30	33,00	10	38,60	27,80			
30	19,40	19,15	11	35,70	34,20	9,5	39,10	29,60	8	41,00	24,20			
23	21,20	17,00	8,5	38,80	30,50	7,5	41,70	25,40	6	43,15	20,00			
17	23,00	14,40	6	41,90	26,10	5,5	44,20	19,80	4,5	45,10	15,20			
12	24,70	11,10	4	45,00	20,50	4	46,70	14,90	3	46,90	9,00			